

webertherm basic

Termoizolacioni sistem sa fasadnim stiroporom.



Prednosti sistema weber.therm basic je:

- cenovno dostupan sistem
- jednostavan za ugradnju
- sistem visoke odbojnosti i elastičnosti
- sistem velike mehaničke otpornost
- sistem sa neograničenim brojem nijansi
- vodoodbojan sistem
- sistem sa 10 godina garancije

webertherm basic

webertherm basic je termoizolacioni sistem od fasadnih stiropornih termoizolacionih ploča sa akrilnim završnim slojem. Ovaj sistem sjedinjuje trajnost materijala i ekonomičnost. Posедуje elastičnost i visoku odbojnost, kao i mehaničku otpornost.

webertherm basic stvara ugodnu klimu za boravak u prostorijama, štiti objekat od gubljenja toplote, vremenskih uticaja i sprečava toplotne mostove. Ima mogućnost toniranja završnog sloja u neograničenom broju nijansi.

Ugradnjom ovog sistema kompletna građevinska konstrukcija se štiti od spoljašnjih uticaja i produžava joj se životni vek.

webertherm basic je ekonomski prihvatljiv sistem koji pomaže domaćinstvu u uštedi energije i troškova za grejanje i hlađenje jer akumulira toplotu, održava stalnu temperaturu prostora i sprečava temperaturne šokove.

Karakteristike i prednosti

webertherm basic je:

- cenovno dostupan sistem
- jednostavan za ugradnju
- sistem visoke odbojnosti i elastičnosti
- sistem velike mehaničke otpornosti
- sistem sa neograničenim brojem nijansi
- vodoodbojan sistem
- sistem sa 10 godina garancije

Sertifikati i garancije

Svi termoizolacioni sistemi u ponudi su testirani u centralnoj Weber laboratoriji u Austriji i ispunjavaju sve tehničke, ekonomske i ekološke aspekte koje mora da ima jedan sistem termoizolacije.

Weber termoizolacioni sistemi imaju garanciju od 10 godina!*

*garancija se izdaje po unapred definisanim kompanijskim uslovima

webertherm basic

U sastav ovog termoizolacionog sistema ulaze:

Povezani Weber proizvodi

webertene **akrilputz**

akrilni disperzivni fasadni malter

webertherm **specijal**

lepak za lepljenje stiropora i armiranje

webertherm **specijal W**

lepak za lepljenje stiropora i armiranje bele boje


webertherm
armirna mrežica

tekstilna armirna mrežica

weberprim **akril**

akrilni osnovni premaz

1. weberprim akril ili weberprim akril G osnovni premaz
2. webertherm specijal lepak za lepljenje i armiranje stiropora
3. webertherm armirna mrežica amirna mrežica (Saint-Gobain Adforce)
4. webertene akrilputz završni sloj
5. fasadna izolacija od stiropora - tip EPS-F - min 17g

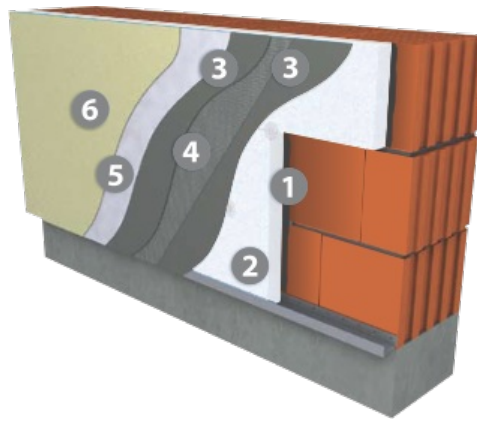

Proizvod	Potrošnja po kvm
webertherm specijal ili webertherm specijal W	8kg
webertherm armirna mrežica	1,1kg
weberprim akril ili weberprim akril G	0,2kg
webertene akrilputz / karboplast	3kg
Struktura i granulacija završnog sloja data je samo informativno. Potrošnja fasadnog maltera je obračunata za primeru rille strukture, granulacije 2mm.	

Referentni objekti

Ovde možete da pogledate neke od referentnih objekata na kojima su korištena Weber rešenja.

