

webertherm family

Termoizolacioni sistem sa fasadnim stiroporom.



Prednosti sistema weber.therm family je:

- vodoodbojan
- otporan na pukotine
- sa odličnom zaštitom podloge
- cenovno dostupan
- sistemski ispitan i sa EU atestom ETA

webertherm family

webertherm family je fasadni termoizolacioni sistem na osnovi fasadnih izolacionih ploča od stiropora sa akrilnim završnim slojem. Kombinacija usklađenih materijala sjedinjuje trajnost i ekonomičnost.

webertherm family štiti objekat od gubljenja toplote, vremenskih uticaja i sprečava toplotne mostove u objektu. Ugradnjom webertherm family fasadnog sistema zidovi dobijaju sposobnost akumulacije toplote, održavaju stalnu temperaturu prostora, bez temperaturnih šokova. Na taj način poboljšavaju uslove boravka i stvaraju zdravu i prijatnu klimu za boravak.

Stručnom ugradnjom webertherm family sistema moguće je ugraditi i do 60% energije koja je potrebna za grejanje i hlađenje objekta.

Karakteristike i prednosti

webertherm family je:

- vodoodbojan
- otporan na pukotine
- sa odličnom zaštitom podloge
- cenovno dostupan
- sistemski ispitan i sa EU atestom ETA

Sertifikati i garancije

Weber na tržištu nudi ETA sertifikovane sisteme. Svi termoizolacioni sistemi u ponudi su testirani u centralnoj Weber laboratoriji u Austriji i ispunjavaju sve tehničke, ekonomske i ekološke aspekte koje mora da ima jedan sistem termoizolacije.

Weber termoizolacioni sistemi imaju garanciju od 10 godina!*

*garancija se izdaje po unapred definisanim kompanijskim uslovima

webertherm family

U sastav ovog termoizolacionog sistema ulaze:

1. weberprim akril ili weberprim akril G osnovni premaz
2. webertherm family lepak za lepljenje i armiranje vune i stiropora
3. webertherm armirna mrežica armirna mrežica Saint-Gobain Adfors

Povezani Weber proizvodi

webertene **komfor**

akrilni disperzivni fasadni malter


webertherm **family**

lepak za lepljenje stiropora i armiranje

webertherm
armirna mrežica

tekstilna armirna mrežica

4. webertene komfor ili webertene akrilputz završni sloj
5. fasadna izolacija od stiropora - tip EPS-F - min 17 g

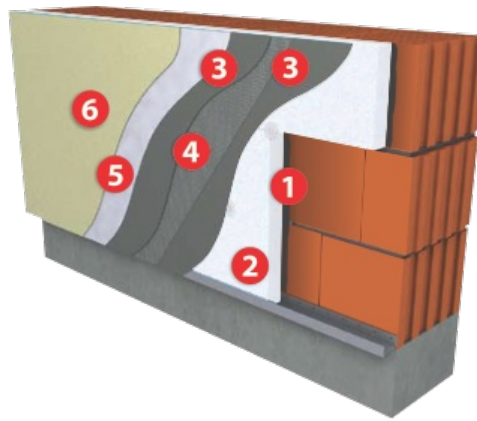

Proizvod	Potrošnja po kvm
webertherm family	8kg
webertherm armirna mrežica	1,1kg
weberprim akril	0,2kg
webertene akrilputz PLUS	3kg
Struktura i granulacija završnog sloja data je samo informativno. Potrošnja fasadnog maltera je obračunata za primeru rille strukture, granulacije 2mm.	

Referentni objekti

Ovde možete da pogledate neke od referentnih objekata na kojima su korištena Weber rešenja.

